

사용 설명서



REPLACEMENT FILTER CARTRIDGE

적용모델

PC-1701 시리즈

제품명 : PCF-1701

1 퓨리수 필터



퓨리수 교체 필터 카트리지

3중 구조 필터 (중공사, 섬유 활성탄, 패브릭 필터)

99.99% 제거 :

기생충 및 기생충 알 (편모충, 크립토스포리디움 등)

박테리아 (대장균, 살모넬라, 콜레라균 등)

0.1미크론 (0.00001mm) 이상의 침전물

감소 : 염소와 같은 악취 또는 맛을 감소시킵니다.

항상 : 교체 가능한 외부 거름망이 물속의 큰 이물질들을 분리시켜 중공사 필터의 수명을 연장시킵니다.

최대 1000리터까지 정수 가능합니다.

단, 최대 정수 용량은 정수하는 물의 수질에 따라 달라질 수 있습니다.

주의사항

- * 필터를 분해하지 마십시오.
- * 필터를 화기로부터 멀리 두십시오.
- * 사용 후, 필터의 물을 털어내고 잘 말린 후 보관하십시오.
- * 적정 수온 : 5~50℃ (41~122°F)

유통기한

적절한 조건에서 필터를 보관했을 시, 사용하지 않은 필터 카트리지의 유통 기한은 3년입니다.

* 크기: Ø38 X 96 mm (1.5inch X 3.8inch)

* 중량: 38g (1.3oz)

2 보증 기간 & 필터 교체법




보증 기간

모든 퓨리수는 제작 및 재료에 대해 1년간 보증합니다.

필터 교체 법

아래 뚜껑을 반시계 방향으로 돌려서 열고, 필터를 당겨서 제거합니다.

새 필터를 끼워 넣은 후, 아래 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 체결합니다.

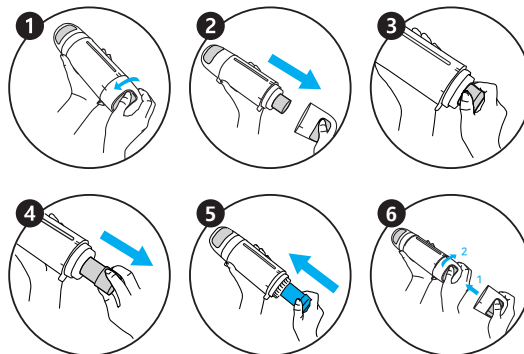

제조사:
(주) 유투스istem

대한민국 서울특별시 강남구
봉은사로 30길 42
필로스빌딩 3층
www.u2system.co.kr

공급사:
PURISOO Inc.

251 Little Falls Drive
Wilmington, Delaware 19808
The United States
www.puriso.com